

Ideale in cantiere

Telaio in acciaio saldato, tutti i componenti del gruppo elettrogeno sono protetti contro colpi accidentali.



Access 2000i




Access 3000i



Access 2200 XL



Access 3400

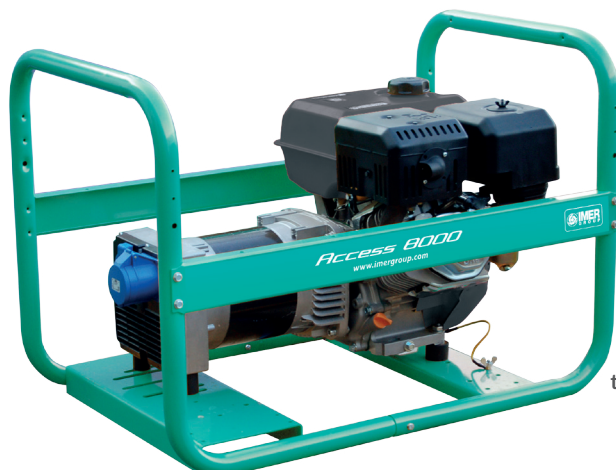

Access 8000

Regolatore di
tensione elettronico



		Access 2000i	Access 3000i	Access 2200 XL	Access 3400	Access 5000	Access 8000
Potenza Massima		2,00 kW	3,00 kW	2,20 kW	2,70 kW	5,40 kW	6,60 kW
Potenza Massima cos(φ=0,8		2,50 kVA	3,75 kVA	2,70 kVA	3,30 kVA	6,75 kVA	8,75 kVA
Potenza continua (COP)		1,60 kW	2,80 kW	2,00 kW	1,70 kW	4,60 kW	5,70 kW
Corrente nominale		8,7 A	12,2 A	9,60 A	11,74 A	23,40 A	28,70 A
Potenza pressione sonora CEE (LwA)		90 dB	96 dB	95 dB	96 dB	101 dB	101 dB
Livello pressione sonora - 7 m		65 dB(A)	71 dB(A)	70 dB(A)	71 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Alternatore	Tensione nominale	230 V - Monofase					
	Tipo	Inverter	Inverter	Alternatore senza spazzole, 2 poli			
	Regolatori di tensione	Elettronica	Elettronica		Condensatore		
	Frequenza	50 Hz					
	Presa singola IP44 - 10/16 A Schuko	2	2	2	2	1	-
	Presa singola 230 V - 16 A CEE	-	-	-	-	1	1
	Presa singola 230 V - 32 A CEE	-	-	-	-	-	1
	Protezione	Prese protette da interruttore termico					
Motore 4 Tempi	Modello	R80-i	R210-i	R210	R210	R350	R420
	Tipo	4 tempi benzina OHV		4 Tempi a benzina OHC			
	Potenza massima	3,5 CV 3600 rpm	5,4 CV 3600 rpm	5,4 CV 3600 rpm	5,4 CV 3600 rpm	9,4 CV 3600 rpm	11,3 CV 3600 rpm
	Carburante / Capacità serbatoio	Benzina senza piombo 95 / 4 L	Benzina senza piombo 95 / 8,5 L	Benzina senza piombo 95 / 15 L	Benzina senza piombo 95 / 3,6 L	Benzina senza piombo 95 / 6,5 L	Benzina senza piombo 95 / 6,7 L
	Autonomia (% della potenza continua)	5 h	6 h	12 h	5 h 40	3 h 50	3 h 10
	Sistema di avviamento	A strappo					
	Sensore elettronico mancanza olio	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Indicatore livello carburante		di serie	-	di serie	-	-	-
Voltmetro		-	-	di serie	-	-	-
Uscita 12 V - 8,3 A		-	-	di serie	-	-	-
Telaio		Struttura con valigetta compatta		Pesante struttura in acciaio con punti di presa			
Dimensioni LxIxH (mm)		498 x 290 x 459	605 x 432 x 493	593 x 465 x 458	600 x 470 x 415	855 x 555 x 542	855 x 555 x 542
Dimensioni imballo LxIxH (mm)		520 x 300 x 485	630 x 470 x 525	620 x 500 x 507	615 x 485 x 445	880 x 575 x 555	880 x 575 x 555
Peso a secco / Peso generatore imballato		22 / 24 kg	37 / 41,5 kg	44,5 / 46,5 kg	37 / 38 kg	70 / 72 kg	75 / 77 kg
Kit trasporto (opzionale)		Maniglia integrata	Ruote e maniglie integrate	-	Cod. 1180960	Cod. 1180961	

● disponibile - non disponibile

CODICE	DESCRIZIONE
1180151	ACCESS 2000i Pmax 2,5 kVA
1180152	Accessori per ACCESS 2000i Cavo collegamento parallelo
1180161	ACCESS 3000i Pmax 3,75 kVA
1180150	ACCESS 2200 XL Pmax 2,70 kVA Regolatore elettronico tensione AVR.
1180160	ACCESS 3400 Pmax 3,30 kVA

CODICE	DESCRIZIONE
1180960	Accessori per ACCESS 3400 Kit trasporto con maniglia pieghevole.
1180170	ACCESS 5000 Pmax 6,75 kVA
1180171	ACCESS 8000 Pmax 8,75 kVA
1180961	Accessori per ACCESS 5000/8000 Kit trasporto con doppie maniglie pieghevoli.